

Kosze wlewowe

Z gwintowanym kołnierzem, technopolimer

MATERIAŁ

- Kołnierz gwintowany: wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA).
- Kosz: technopolimer na bazie polipropylenu (PP).

KOLOR

Czarny, wykończony na mat.

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCE

Korek impregnowany gumą na bazie MGS.

MONTAŻ

Za pomocą sześciu stalowych, samogwintujących wkrętów TC-N10 (ø 4.8x19) UNI 6951-DIN 7971, dostarczane w komplecie.

UWAGI



Korki odpowietrzające należy zamawiać osobno.
W zależności od potrzeb danej aplikacji można użyć korków typ SFN. (patrz strona 1698), SFP. (patrz strona 1702), SFW. (patrz strona 1712).

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE


Gwintowany kołnierz bez kosza (wykonanie FRF).



ELESA Original design

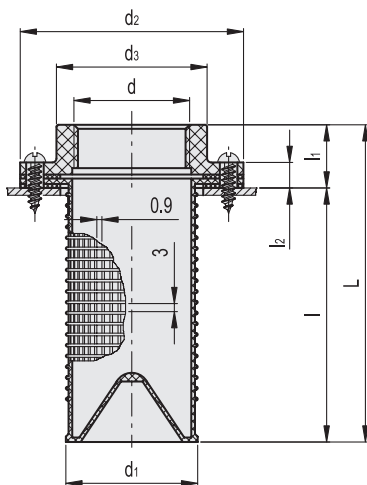

Schemat otworów

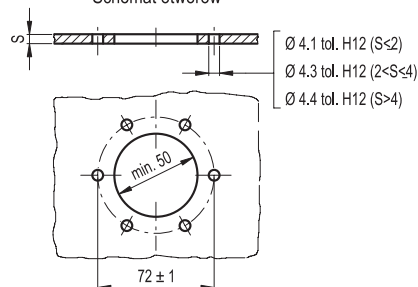

Kod	Oznaczenie	d	L	d1	d2	d3	d5	l	l1	l2	△
9101	FRF+C	G 1 1/4	118	49	83	56	72	93.5	24.5	10.5	105