

Zawiasy

Regulowane/ciśnieniowy odlew z cynku

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **H**: regulowany w pionie
- Typ **B**: regulowany w poziomie
- Typ **HB**: regulowany w pionie i w poziomie

Odlew z cynku

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Kolor srebrny RAL 9006, wykończony na mat **SR**

Stal nierdzewna **A4**

Stal nierdzewna 1.4408

Powierzchnia piaskowana na mat **GS**

Trzpień

Stal nierdzewna AISI 316Ti




INFORMACJE

Zawiasy GN 127 pozwalają na regulację drzwi względem ramy poprzez przesunięcie tulei regulacyjnych. Pozwala to na regulację szczelin drzwiowych oraz kompensację tolerancji produkcyjnych. Grota strzałki wskazuje środek zakresu regulacji.

Wersje ze stali nierdzewnej są zazwyczaj stosowane w aplikacjach narażonych na agresywne chemiczne czynniki zewnętrzne.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)
- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu zawiasów (patrz strona A40)
- Lista rodzajów zawiasów (patrz strona 1362)

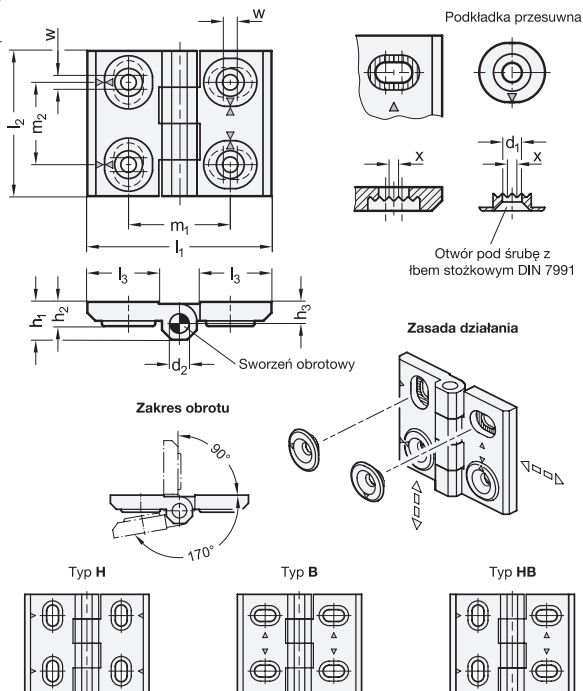

* Uzupełnić oznaczenie zawiasu o indeks koloru (SW lub SR)

 **SW** RAL9005
 **SR** RAL9006

GN 127

Oznaczenie	l1	l2	d1	d2	h1	h2	h3	l3	m1	m2	w	x	Δ
GN 127-ZD-52-40-H-*	52	40	4.5	4	9.5	6	5.5	22	30	22	2	0.5	69
GN 127-ZD-64-50-H-*	64	50	5.5	6	11.5	6.5	7.5	28	37	27	3	0.75	115
GN 127-ZD-76-60-H-*	76	60	6.5	8	15	9	8.5	33.5	42	34	4	1	205
GN 127-ZD-52-40-B-*	52	40	4.5	4	9.5	6.5	5.5	22	30	22	2	0.5	69
GN 127-ZD-64-50-B-*	64	50	5.5	6	11.5	7	7.5	28	37	27	3	0.75	115
GN 127-ZD-76-60-B-*	76	60	6.5	8	15	9	8.5	33.5	42	34	4	1	205
GN 127-ZD-52-40-HB-*	52	40	4.5	4	9.5	6.5	5.5	22	30	22	2	0.5	69
GN 127-ZD-64-50-HB-*	64	50	5.5	6	11.5	7	7.5	28	37	27	3	0.75	115
GN 127-ZD-76-60-HB-*	76	60	6.5	8	15	9	8.5	33.5	42	34	4	1	205

GN 127-A4

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	l1	l2	d1	d2	h1	h2	h3	l3	m1	m2	w	x	Δ
GN 127-A4-52-40-H-GS	52	40	4.5	4	9.5	6	5.5	22	30	22	2	1	78
GN 127-A4-64-50-H-GS	64	50	5.5	6	11.5	7	6.5	28	37	27	3	1.5	140
GN 127-A4-76-60-H-GS	76	60	6.5	8	15	9	8.5	33.5	42	34	4	2	259
GN 127-A4-52-40-B-GS	52	40	4.5	4	9.5	6	5.5	22	30	22	2	1	76
GN 127-A4-64-50-B-GS	64	50	5.5	6	11.5	7	6.5	28	37	27	3	1.5	137
GN 127-A4-76-60-B-GS	76	60	6.5	8	15	9	8.5	33.5	42	34	4	2	253
GN 127-A4-52-40-HB-GS	52	40	4.5	4	9.5	6	5.5	22	30	22	2	1	77
GN 127-A4-64-50-HB-GS	64	50	5.5	6	11.5	7	6.5	28	37	27	3	1.5	138
GN 127-A4-76-60-HB-GS	76	60	6.5	8	15	9	8.5	33.5	42	34	4	2	256