

Zawiasy

Demontowalne, do spawania, stal nierdzewna/
aluminium

SPECYFIKACJA

Wersja ze stali nierdzewnej

AISI 304 **NI**
Sworzeń/podkładka
Stal nierdzewna AISI 303

AISI 316 **A4**
Sworzeń/podkładka
Stal nierdzewna AISI 316

Wersja z aluminium




Spawalna, 3.3206 **AL**
Sworzeń/podkładka
Stal nierdzewna AISI 303

INFORMACJE

Zawiasy GN 128.2 są produkowane ze spawalnego aluminium lub stali nierdzewnej.
Sworzeń jest zamocowany w dolnej połówce zawiasu.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)
- Lista rodzajów zawiasów (patrz strona 1362)

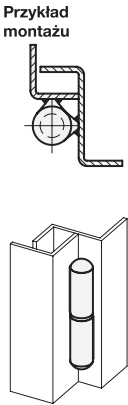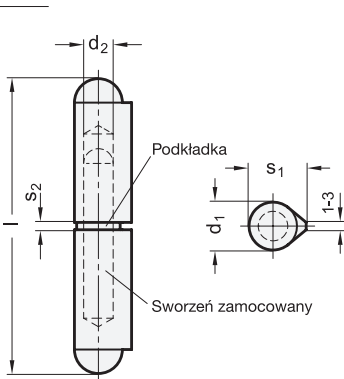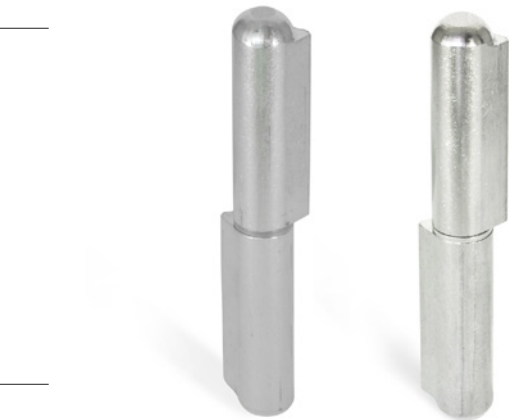

GN 128.2-AL

Oznaczenie	l	d1	d2	s1	s2	⚖️
GN 128.2-60-AL	60	10	6	12	2	17
GN 128.2-80-AL	80	13	8	15.5	2	38
GN 128.2-100-AL	100	16	10	20	3	75
GN 128.2-120-AL	120	16	11	20	3	90
GN 128.2-150-AL	150	20	13	25.5	3	180
GN 128.2-180-AL	180	20	14	25.5	3	221

GN 128.2-A4

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	l	d1	d2	s1	s2	⚖️
GN 128.2-80-A4	80	13	8	15.5	2	86
GN 128.2-100-A4	100	16	10	20	3	150
GN 128.2-120-A4	120	16	11	20	3	204

GN 128.2-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	l	d1	d2	s1	s2	⚖️
GN 128.2-60-NI	60	10	6	12	2	36
GN 128.2-80-NI	80	13	8	15.5	2	85
GN 128.2-100-NI	100	16	10	20	3	164
GN 128.2-120-NI	120	16	11	20	3	199
GN 128.2-150-NI	150	20	13	25.5	3	394
GN 128.2-180-NI	180	20	14	25.5	3	400