

Zawiasy

Odlew z cynku, zdejmowalne

SPECYFIKACJA

Odlew z cynku
Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
Kolor srebrny RAL 9006, wykończony na mat **SR**

Podkładka
Tworzywo

INFORMACJE

Zawiasy GN 161.1 posiadają bardzo atrakcyjne wzornictwo. Śruby mocujące są niewidoczne.

Podczas testów obciążeniowych, przeprowadzonych w warunkach temperatury pokojowej, zawiasy były z wzrastającą siłą, stopniowo obciążane i odciążane.


Dla wykazanych wartości, po odciążeniu zawiasu pojawia się niewielka stała deformacja, która nie ma wpływu na funkcjonowanie lub wygląd. W większości przypadków, obciążenia niszczące są wielokrotnością określonej wartości.

Podane wartości obciążeń są sugerowanymi, niewiążącymi wartościami i wykluczają wszelką odpowiedzialność.

Użytkownik musi zdecydować w konkretnym przypadku, czy zawias jest odpowiedni do zastosowania. Czynniki środowiskowe i upływ czasu mogą mieć wpływ na podane wartości.

DANE TECHNICZNE


- Lista rodzajów zawiasów (patrz strona 1362)

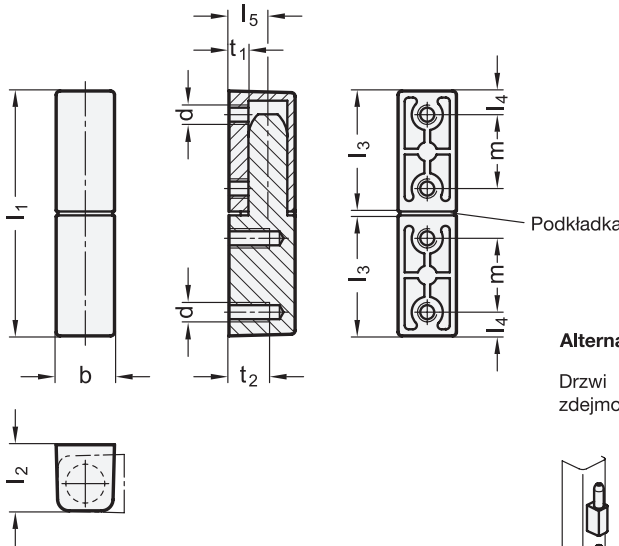

Alternatywy montażu

Drzwi
zdejmowane

Drzwi
niezdejmowane



GN 161.1

Oznaczenie	b	l1	d	l2	l3	l4	l5	m	t1	t2	Obciążenie promieniowe w N	Obciążenie osiowe w N	ΔG
GN 161.1-15-63-SR	15	63	M 5	17	31	6.1	10	19	5	10	2300	1500	73
GN 161.1-15-63-SW	15	63	M 5	17	31	6.1	10	19	5	10	2300	1500	72