

Łączniki z płytą czołową

Aluminium

SPECYFIKACJA

Nr identyfikacyjny

No. 2: ze śrubą z łbem walcowym DIN 912 ze stali nierdzewnej

Aluminium

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
- Bez powłoki, piaskowane, matowe **BL**


Śruba z łbem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

Nakrętki sześciokątne DIN 985

Stal nierdzewna AISI 304

Samohamowne z wkładką poliamidową




INFORMACJE

Łączniki z płytą czołową GN 163 posiadają otwór zaciskowy obrobiony mechanicznie, dostosowany do współpracy z precyzyjnymi profilami GN 990 (patrz strona 1902), DIN 2391, DIN 2395 lub DIN 2462.

Śruba z łbem walcowym jest zlokalizowana w miejscu oznaczonym literą **z** i zmniejsza przekrój otworu zaciskowego.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

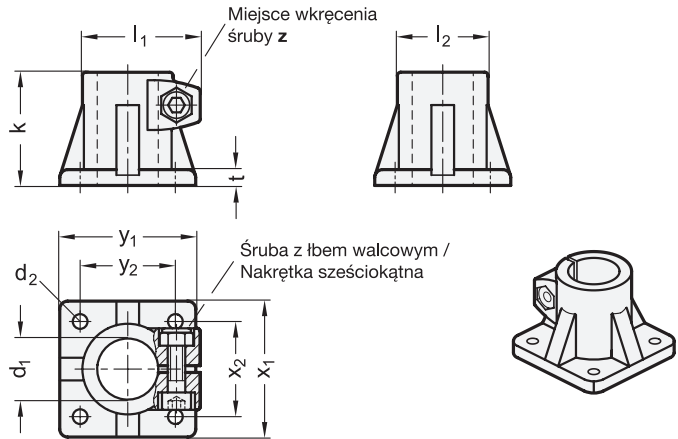

* Uzupełnić oznaczenie

SW **BL**
RAL9005 Bez powłoki

GN 163

Oznaczenie	d ₁ Otwór	k Długość zacisku	d ₂	l ₁	l ₂	t	x ₁	x ₂	y ₁	y ₂	z Umiejscowienie śruby	Δ
GN 163-B20-50-2-*	B 20	50	6.5	52	40	7	60	42	60	42	M8-25	200
GN 163-B25-50-2-*	B 25	50	6.5	52	40	7	60	42	60	42	M8-25	176
GN 163-B30-50-2-*	B 30	50	6.5	52	40	7	60	42	60	42	M8-25	154
GN 163-B30-70-2-*	B 30	70	8.5	68	56	10	90	64	90	64	M10-35	530
GN 163-B32-70-2-*	B 32	70	8.5	68	56	10	90	64	90	64	M10-35	505
GN 163-B35-70-2-*	B 35	70	8.5	68	56	10	90	64	90	64	M10-35	484
GN 163-B40-70-2-*	B 40	70	8.5	68	56	10	90	64	90	64	M10-35	470
GN 163-B40-85-2-*	B 40	85	11	77.5	65	14	105	74	105	74	M10-50	870
GN 163-B42-85-2-*	B 42	85	11	77.5	65	14	105	74	105	74	M10-50	829
GN 163-B45-85-2-*	B 45	85	11	77.5	65	14	105	74	105	74	M10-50	775
GN 163-B48-85-2-*	B 48	85	11	77.5	65	14	105	74	105	74	M10-50	710
GN 163-B50-85-2-*	B 50	85	11	77.5	65	14	105	74	105	74	M10-50	700
GN 163-B60-100-2-*	B 60	100	11	92	80	14	125	89	125	89	M10-50	975

Waga typ SW