

Łączniki z płytą czołową i boczną

Aluminium, wieloczęściowa budowa

SPECYFIKACJA

Nr identyfikacyjny

No. 2: z dwiema śrubami zaciskowymi DIN 912 ze stali nierdzewnej

Aluminium

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
- Bez powłoki, piaskowane, matowe **BL**


Śruba z łbem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

Nakrętki sześciokątne DIN 985

Stal nierdzewna AISI 304

Samohamowne z wkładką poliamidową

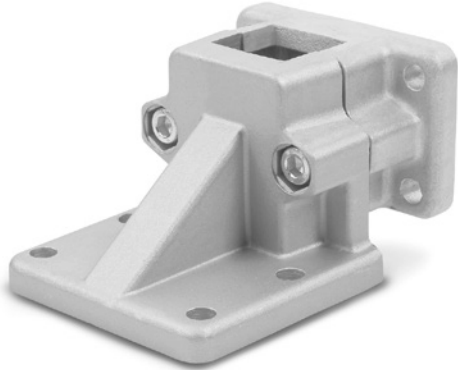

INFORMACJE

Łączniki z płytą czołową i boczną GN 171 posiadają otwór zaciskowy nieobrobiony mechanicznie, dostosowany do współpracy z precyzyjnymi profilami GN 990 (patrz strona 1902) lub profilami DIN 2391, DIN 2395 lub DIN 2462

Wersja z otworem kwadratowym może być również stosowana do systemów profili z rowkami teowymi.

Śruby z łbem walcowym są zlokalizowane w miejscach oznaczonych cyframi **z** i zmniejszają przekrój otworu zaciskowego.

Jeżeli zaciskanie ma być realizowane bez użycia narzędzi, śruby z łbem walcowym można zastąpić odpowiednim zestawem zaciskowym GN 911 (patrz strona 1874) wymienione w tabeli jako akcesoria.

AKCESORIA

- Profile GN 990 (patrz strona 1902)
- Dźwignia nastawna GN 911 (patrz strona 1874)


DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

* Uzupełnić oznaczenie

SW RAL9005 Bez powłoki BL

GN 171-B

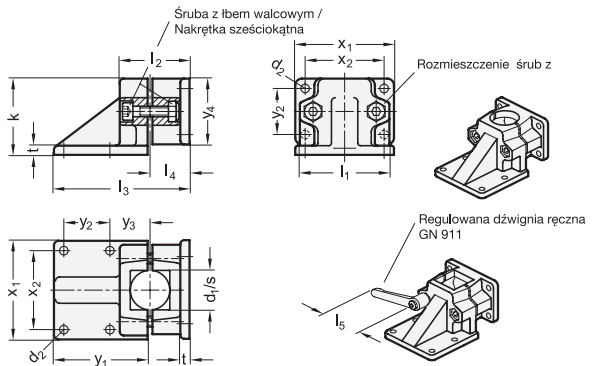

Oznaczenie	d1 Otwór	d2	k Długość zacisku	l1	l2	l3	l4	t	x1	x2	y1	y2	y3	y4	z Umiejscowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z l5	
GN 171-B20-2-*	B 20	7	58	69	53	103	30	7	75	60	72	35	30	50	M8-40	63 78	344
GN 171-B25-2-*	B 25	7	58	69	53	103	30	7	75	60	72	35	30	50	M8-40	63 78	337
GN 171-B30-2-*	B 30	7	58	69	53	103	30	7	75	60	72	35	30	50	M8-40	63 78	330
GN 171-B40-2-*	B 40	11	91	98	82	156	46.5	14	115	90	108	50	45	76	M10-65	78 92	995
GN 171-B42-2-*	B 42	11	91	98	82	156	46.5	14	115	90	108	50	45	76	M10-65	78 92	982
GN 171-B45-2-*	B 45	11	91	98	82	156	46.5	14	115	90	108	50	45	76	M10-65	78 92	973
GN 171-B48-2-*	B 48	11	91	98	82	156	46.5	14	115	90	108	50	45	76	M10-65	78 92	968
GN 171-B50-2-*	B 50	11	91	98	82	156	46.5	14	115	90	108	50	45	76	M10-65	78 92	959
GN 171-B60-2-*	B 60	11	100	108.5	97	186	56	14	125	100	128	52	65.5	90	M10-80	-	942

GN 171-S

Oznaczenie	s Kwad- ratowy	d2	k Długość zacisku	l1	l2	l3	l4	t	x1	x2	y1	y2	y3	y4	z Umiejscow- nie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z l5	
GN 171-V20-2-*	V 20	7	58	69	53	103	30	7	75	60	72	35	30	50	M8-40	63 78	343
GN 171-V25-2-*	V 25	7	58	69	53	103	30	7	75	60	72	35	30	50	M8-40	63 78	326
GN 171-V30-2-*	V 30	7	58	69	53	103	30	7	75	60	72	35	30	50	M8-40	63 78	316
GN 171-V40-2-*	V 40	11	91	98	82	156	46.5	14	115	90	108	50	45	76	M10-65	78 92	981
GN 171-V45-2-*	V 45	11	91	98	82	156	46.5	14	115	90	108	50	45	76	M10-65	78 92	958
GN 171-V50-2-*	V 50	11	91	98	82	156	46.5	14	115	90	108	50	45	76	M10-65	78 92	918
GN 171-V60-2-*	V 60	11	100	108.5	97	186	56	14	125	100	128	52	65.5	90	M10-80	-	864

Waga typ SW