

Łączniki teowe do mechanizmów przesuwu

Aluminium/stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Nr identyfikacyjny

Nr 2 z dwiema śrubami zaciskowymi DIN 912 ze stali nierdzewnej

Wersja z aluminium

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Wersja ze stali nierdzewnej

Stal nierdzewna AISI CF-8 **NI**

Powierzchnia piaskowana

Tylko z tuleją ślizgową

Tuleja ślizgowa

Tworzywo (PTFE)

Śruba z łbem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

Nakrętki sześciokątne DIN 985

Stal nierdzewna AISI 304

Samohamowne z wkładką poliamidową



INFORMACJE

Łączniki teowe do mechanizmów przesuwu GN 191.1 bazują na budowie łączników teowych. Dodatkowe otwory mocujące służą do połączenia łącznika z wodzikiem mechanizmu przesuwu. Otwory o oznaczeniu „G” są wyposażone w tuleje ślizgowe.

Za pomocą śrub z₁ można regulować luzu otworu prowadzącego d₁ lub po regulacji zacisnąć złącza mechanizmu przesuwu.

Jeżeli szybkie zaciskanie ma być realizowane bez użycia narzędzi, śruby z łbem walcowym można zastąpić odpowiednim zestawem zaciskowym GN 911 (patrz strona 1874) / GN 911.3 (patrz strona 1875) wymienione w tabeli jako akcesoria.


- Lista łączników przeznaczonych do mechanizmów przesuwu (patrz strona)

AKCESORIA

- Dźwignia nastawna GN 911 (patrz strona 1874) / GN 911.3 (patrz strona 1875)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

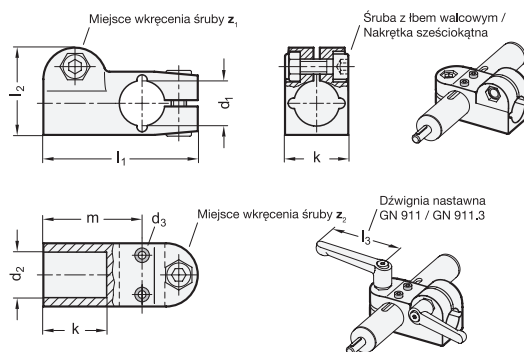

GN 191.1-AL

Oznaczenie	d ₁ Otwór bez tulei ślizgowej	d ₁ Otwór z tuleją ślizgową.	d ₂ Otwór	d ₃	k	l ₁	l ₂	m	z ₁ Umiejs- cowienie śruby	z ₂ Umiejs- cowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z ₁ i ₃	
GN 191.1-G18-B18-2-SW	-	G 18	B 18	M 3	25	61	34.5	39	M6-20	M6-20	45 63	77
GN 191.1-B18-B18-2-SW	B 18	-	B 18	M 3	25	61	34.5	39	M6-20	M6-20	45 63	77

GN 191.1-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d ₁ Otwór z tuleją ślizgową.	d ₂ Otwór	d ₃	k	l ₁	l ₂	m	z ₁ Umiejs- cowienie śruby	z ₂ Umiejs- cowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911.3 do z ₁ i ₃	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911.3 do z ₂ i ₃	
GN 191.1-G18-B18-2-NI	G 18	B 18	M 3	25	61	34.5	39	M6-20	M6-20	45 63	45 63	235