

Skrzydła zawiasu

Do profili aluminiowych / elementów paneli

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **AF**: zewnętrzne skrzydło zawiasowe
- Typ **AN**: zewnętrzne skrzydło zawiasowe ze stopniem pozycjonującym
- Typ **IF**: wewnętrzne skrzydło zawiasowe
- Typ **IN**: wewnętrzne skrzydło zawiasowe ze stopniem pozycjonującym

Nr identyfikacyjny

- Nr **A**: bez otworów
- Nr **C**: z otworami stożkowymi

Aluminium **EL**

powierzchnia anodowana na kolor naturalny

INFORMACJE

Skrzydła zawiasu GN 2291 można połączyć z GN 2290 (patrz strona) zestawy śrub do indywidualnych wersji zawiasu.


Inne długości zawiasu można osiągnąć poprzez skrócenie skrzydła (tylko dla rozmiaru skrzydła $l_2 \geq 250\text{mm}$, ze względu na większy odstęp między otworami).

AKCESORIA

Zestawy śrub GN 2290 (patrz strona)

NA ŻYCZENIE

- inne długości i odstęp między otworami
- inny rodzaj wykończenia powierzchni

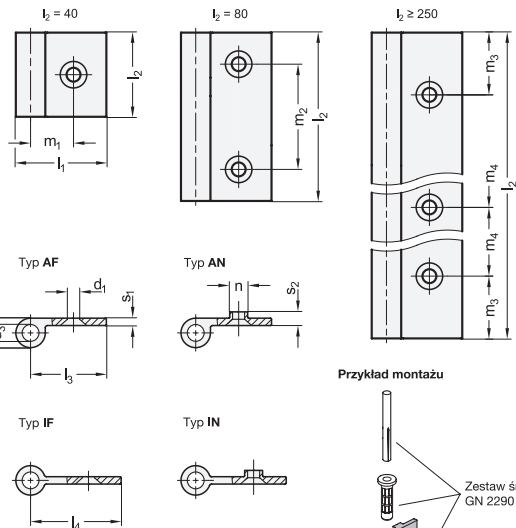

* Uzupełnić numerem identyfikacyjnym skrzydeł zawiasu (A lub C)

A bez otworów
C z otworami pod śruby stożkowe

GN 2291

Oznaczenie	l1	l2	d1	d2	d3	l3	l4	m1	m2	m3	m4	n -0.3	s1	s2	⚖
GN 2291-43-40-AN-*-EL	43	40	6.6	14	8	36	-	20.4	-	-	-	8	3.5	6.5	26
GN 2291-43-80-AN-*-EL	43	80	6.6	14	8	36	-	20.4	50	-	-	8	3.5	6.5	52
GN 2291-43-40-AF-*-EL	43	40	6.6	14	8	36	-	20.4	-	-	-	-	3.5	-	23
GN 2291-43-80-AF-*-EL	43	80	6.6	14	8	36	-	20.4	50	-	-	-	3.5	-	47
GN 2291-43-250-AF-*-EL	43	250	6.6	14	8	36	-	20.4	-	50	150	-	3.5	-	146
GN 2291-43-400-AF-*-EL	43	400	6.6	14	8	36	-	20.4	-	50	150	-	3.5	-	233
GN 2291-50-40-IF-*-EL	50	40	6.6	14	8	-	43	27.5	-	-	-	-	3.5	-	25
GN 2291-50-80-IF-*-EL	50	80	6.6	14	8	-	43	27.5	50	-	-	-	3.5	-	50
GN 2291-50-250-IF-*-EL	50	250	6.6	14	8	-	43	27.5	-	50	150	-	3.5	-	155
GN 2291-50-400-IF-*-EL	50	400	6.6	14	8	-	43	27.5	-	50	150	-	3.5	-	249
GN 2291-50-40-IN-*-EL	50	40	6.6	14	8	-	43	27.5	-	-	-	8	3.5	6.5	27
GN 2291-50-80-IN-*-EL	50	80	6.6	14	8	-	43	27.5	50	-	-	8	3.5	6.5	55

Waga wykonanie A