

Zawiasy

Do profili aluminiowych / elementów paneli,
trzęściowe, przedłużone pionowe skrzydła zewnętrzne

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ A: zewnętrzne skrzydła zawiasowe
- Typ I: wewnętrzne skrzydła zawiasowe

Kod

- Kod C: z otworami pod śruby stożkowe

Skrzydło zawiasu

Aluminium

powierzchnia anodowana na kolor naturalny EL

Tuleja łożyska / zaśleпка

Technopolimer na bazie poliamidu (PA)

Szary grafitowy, RAL 7024

Końcówka z karami na połowie długości zbieżnymi do czoła ISO 8741 / DIN 1474

Stal

Ocynkowana, pasywacja niebieska

INFORMACJE

Zawiasy GN 2295 są wykonane z cięgniętego aluminium i są stosowane na przykład na drzwiach i pokrywach.

Zawiasy typu A umożliwiają montaż z bardzo małą szczeliną drzwiową dzięki zewnętrznym skrzydłom zawiasów. Typ I jest mocowany w szczelinie drzwiowej. Śruby montażowe są zatem niedostępne, co chroni je przed zniszczeniem, gdy drzwi są zamknięte.




Zawiasy są dostarczane luzem i muszą zostać zamontowane zgodnie z dołączoną instrukcją. Dzięki modułowej konstrukcji i dostępnym akcesoriom możliwa jest dowolna kombinacja z użyciem zawiasów (w razie potrzeby także poprzez skrócenie skrzydła środkowego).

NA ŻYCZENIE


- inne długości i odstęp między otworami
- inny rodzaj wykończenia powierzchni

DANE TECHNICZNE


- Wskazówki montażowe (patrz strona)
- Lista rodzajów zawiasów (patrz strona 1362)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

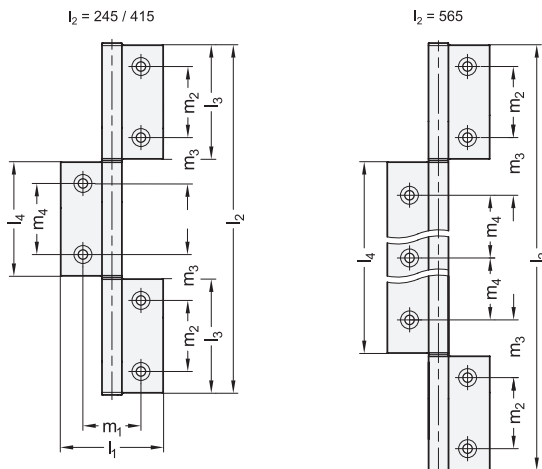

Przykład montażu



Typ A



Typ I

GN 2295-A

Oznaczenie	l1	l2	d1	d2	l3	l4	l5	m1	m2	m3	m4	s	⚖
GN 2295-72-245-A-C-EL	72	245	6.6	14	80	80	36	40.8	50	32.5	50	3.5	167
GN 2295-72-415-A-C-EL	72	415	6.6	14	80	250	36	40.8	50	67.5	150	3.5	266
GN 2295-72-565-A-C-EL	72	565	6.6	14	80	400	36	40.8	50	67.5	150	3.5	353

GN 2295-I

Oznaczenie	l1	l2	d1	d2	l3	l4	l6	m1	m2	m3	m4	s	⚖
GN 2295-86-245-I-C-EL	86	245	6.6	14	80	80	43	55	50	32.5	50	3.5	176
GN 2295-86-415-I-C-EL	86	415	6.6	14	80	250	43	55	50	67.5	150	3.5	282
GN 2295-86-565-I-C-EL	86	565	6.6	14	80	400	43	55	50	67.5	150	3.5	375