

Podkładki dystansowe

Do zawiasów

SPECYFIKACJA

Stal nierdzewna AISI 304 **NI**
matowe, szlifowane **MT**

INFORMACJE

Różnice w grubościach blach, tolerancje gięć lub zastosowanie uszczelnień może spowodować, że powierzchnie montażowe zawiasów na ościeżnicy i drzwiach nie mają pożądanego odstępu.


Podkładki dystansowe ze stali nierdzewnej GN 2370 zostały zaprojektowane jako akcesoria dla wielu rodzajów zawiasów, kompensując różnice wysokości między dwoma płaszczyznami montażowymi. Mogą być stosowane pojedynczo lub łączone w różnej kombinacji.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

Tabela obejmuje liczbę możliwych wysokości kompensacyjnych, które mogą być osiągnięte przy użyciu jednej lub dwóch podkładek dystansowych.

Kompensacja wysokości	Wysokość podkładki s
1	1
1.5	1.5
2	1 + 1
2.5	1 + 1.5
3	3
4	3 + 1
4.5	3 + 1.5
5	3 + 1.5
6	3 + 3
6.5	5 + 1.5
8	5 + 3
10	5 + 5

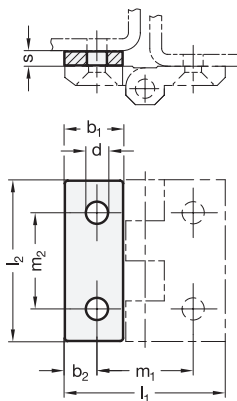

GN 2370

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	l2	s	b1	b2	d	l1	m1	m2	Nadaje się do zawiasów z rozstawem otworów m2	△
GN 2370-NI-30-1-MT	30	1	10.8	6	4	30	18	18	GN 237 GN 237.1	2
GN 2370-NI-30-1.5-MT	30	1.5	10.8	6	4	30	18	18	GN 237 GN 237.1	3
GN 2370-NI-30-3-MT	30	3	10.8	6	4	30	18	18	GN 237 GN 237.1	6
GN 2370-NI-30-5-MT	30	5	10.8	6	4	30	18	18	GN 237 GN 237.1	10
GN 2370-NI-40-1-MT	40	1	14.5	7.5	5	40	25	25	GN 235 GN 337 CFMY. GN 437 GN 7231 GN 7233 GN 7237 GN 237 GN 237.1	4
GN 2370-NI-40-1.5-MT	40	1.5	14.5	7.5	5	40	25	25	GN 235 GN 337 CFMY. GN 437 GN 7231 GN 7233 GN 7237 GN 237 GN 237.1	6
GN 2370-NI-40-3-MT	40	3	14.5	7.5	5	40	25	25	GN 235 GN 337 CFMY. GN 437 GN 7231 GN 7233 GN 7237 GN 237 GN 237.1	12
GN 2370-NI-40-5-MT	40	5	14.5	7.5	5	40	25	25	GN 235 GN 337 CFMY. GN 437 GN 7231 GN 7233 GN 7237 GN 237 GN 237.1	20
GN 2370-NI-50-1-MT	50	1	18	10	6	50	30	30	GN 235 GN 337 CFMY. GN 437 GN 7231 GN 7233 GN 7237 GN 237.1 GN 237.3 (A)	6
GN 2370-NI-50-1.5-MT	50	1.5	18	10	6	50	30	30	GN 235 GN 337 CFMY. GN 437 GN 7231 GN 7233 GN 7237 GN 237 GN 237.1 GN 237.3 (A)	10
GN 2370-NI-50-3-MT	50	3	18	10	6	50	30	30	GN 235 GN 337 CFMY. GN 437 GN 7231 GN 7233 GN 7237 GN 237 GN 237.1 GN 237.3 (A)	20
GN 2370-NI-50-5-MT	50	5	18	10	6	50	30	30	GN 235 GN 337 CFMY. GN 437 GN 7231 GN 7233 GN 7237 GN 237 GN 237.1 GN 237.3 (A)	31
GN 2370-NI-60-1-MT	60	1	21.5	12.5	8	60	36	36	GN 235 GN 337 CFMY. GN 437 GN 7231 GN 7233 GN 7237 GN 237 GN 237.1 GN 237.3 (A) GN 437.1 GN 437.2 GN 437.3 GN 437.4	9
GN 2370-NI-60-1.5-MT	60	1.5	21.5	12.5	8	60	36	36	GN 235 GN 337 CFMY. GN 437 GN 7231 GN 7233 GN 7237 GN 237 GN 237.1 GN 237.3 (A) GN 437.1 GN 437.2 GN 437.3 GN 437.4	14
GN 2370-NI-60-3-MT	60	3	21.5	12.5	8	60	36	36	GN 235 GN 337 CFMY. GN 437 GN 7231 GN 7233 GN 7237 GN 237 GN 237.1 GN 237.3 (A) GN 437.1 GN 437.2 GN 437.3 GN 437.4	27
GN 2370-NI-60-5-MT	60	5	21.5	12.5	8	60	36	36	GN 235 GN 337 CFMY. GN 437 GN 7231 GN 7233 GN 7237 GN 237 GN 237.1 GN 237.3 (A) GN 437.1 GN 437.2 GN 437.3 GN 437.4	44