

Łączniki profili

Aluminium

SPECYFIKACJA

Nr identyfikacyjny

No. **2**: z dwiema śrubami zaciskowymi DIN 912 ze stali nierdzewnej

Aluminium

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Bez powłoki, piaskowane, matowe **BL**

Śruba z łbem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

Nakrętki sześciokątne DIN 985

Stal nierdzewna AISI 304

Samohamowne z wkładką poliamidową



INFORMACJE

Wsporniki profili GN 242 posiadają otwór zaciskowy mechanicznie obrobiony, dostosowany do współpracy z precyzyjnymi profilami GN 990 (na stronie 1902), DIN 2391, DIN 2395 lub DIN 2462.

Śruby z łbem walcowym są zlokalizowane w miejscach oznaczonych cyframi **z** i zmniejszają przekrój otworu zaciskowego.

Jeżeli zaciskanie ma być realizowane bez użycia narzędzi, śruby z łbem walcowym można zastąpić odpowiednim zestawem zaciskowym GN 911 (na stronie 1874) wymienione w tabeli jako akcesoria.

AKCESORIA


- Zestawy zaciskowe GN 911 (na stronie 1874)

NA ŻYCZENIE

- d₁/d₂ różne kombinacje otworów

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz stronie A26)

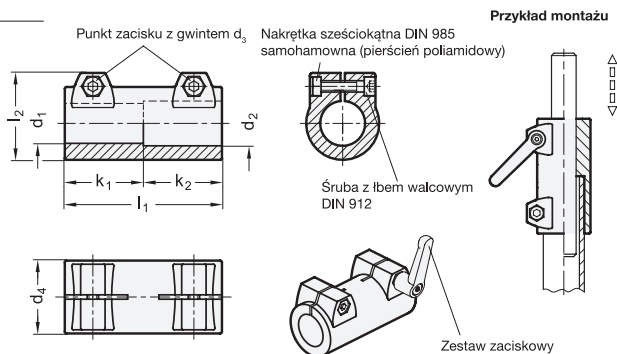

* Uzupełnił oznaczenie wspornika profili o indeks koloru (SW lub BL)

SW
RAL9005

BL
bez powłoki

GN 242

Oznaczenie	d1	d2	d3	d4	k1	k2	l1	l2	Zestawy zaciskowe dla d3	⚖
GN 242-B20-B20-2-*	B 20	B 20	M 8	40	45	45	90	52	GN 911-M8-32	290
GN 242-B20-B25-2-*	B 20	B 25	M 8	40	45	45	90	52	GN 911-M8-32	290
GN 242-B25-B25-2-*	B 25	B 25	M 8	40	45	45	90	52	GN 911-M8-32	242
GN 242-B25-B30-2-*	B 25	B 30	M 8	40	45	45	90	52	GN 911-M8-32	214
GN 242-B30-B30-2-*	B 30	B 30	M 8	40	45	45	90	52	GN 911-M8-32	202
GN 242-B40-B40-2-*	B 40	B 40	M 10	65	70	70	140	77.5	GN 911-M10-55	960
GN 242-B40-B50-2-*	B 40	B 50	M 10	65	70	70	140	77.5	GN 911-M10-55	834
GN 242-B42-B42-2-*	B 42	B 42	M 10	65	70	70	140	77.5	GN 911-M10-55	802
GN 242-B45-B45-2-*	B 45	B 45	M 10	65	70	70	140	77.5	GN 911-M10-55	760
GN 242-B48-B48-2-*	B 48	B 48	M 10	65	70	70	140	77.5	GN 911-M10-55	700
GN 242-B50-B50-2-*	B 50	B 50	M 10	65	70	70	140	77.5	GN 911-M10-55	680

Waga typ BL