

Zestawy montażowe

Do wskaźników położenia montowanych na mechanizmach przesuwu GN 291, GN 292, GN 293

SPECYFIKACJA

Nr identyfikacyjny

- Nr. 1: do mechanicznych wskaźników położenia
DD52R (patrz strona 721) / DD51 (patrz strona 718)
- Nr. 2: do elektronicznych wskaźników położenia
DD52R-E (patrz strona 726) / DD51-E (patrz strona 724)

Wątek adaptujący
Stal

Powierzchnia oksydowana na czarno

Płyta oporowa
Aluminium

Anodowane na czarno

INFORMACJE

Dzięki zestawom montażowym GN 295, mechanizmy przesuwu mogą być wyposażone w wskaźniki położenia. Zestaw składa się z wałka adaptującego oraz płyty oporowej z wkrętem dociskowym.

Mechaniczne wskaźniki położenia DD52R/DD51/DD50 muszą być odpowiednio dobrane, zgodnie ze skokiem śruby trapezowej.

Elektroniczne wskaźniki położenia DD52R-E/DD51-E, posiadają dowolnie programowalne przełożenie.



AKCESORIA

Wskaźniki położenia oraz koła ręczne należy zamawiać osobno.


NA ŻYCZENIE

- Mechanizmy przesuwu z wskaźnikami położenia GA11 / GA12 oraz odpowiednie koła ręczne


DANE TECHNICZNE

- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)

Oznaczenie nr 1 (Rozmiar $d_1 = 18 \dots 50$)

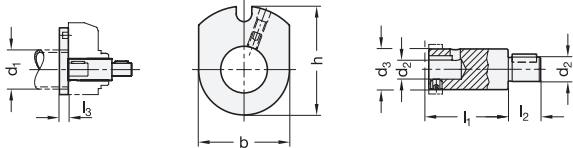

Oznaczenie nr 2 (Rozmiar $d_1 = 30 \dots 50$)

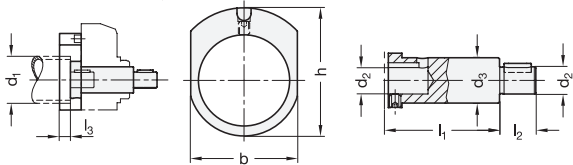

Oznaczenie nr 1 | 2 (Rozmiar $d_1 = 60$)



GN 295

Oznaczenie	d_1	d_2 H7/f8	b	d_3	h	l_1 Nr identyfikacyjny 1	l_1 Nr identyfikacyjny 2	l_2	l_3	Dla wskaźników położenia	
GN 295-18-6-1	18	6	24	10	33	28	-	16	10	DD50	80
GN 295-30-8-1	30	8	35	14	42	35	42	15	10	DD51	70
GN 295-30-8-2	30	8	35	14	42	35	42	15	10	DD51-E	82
GN 295-40-12-1	40	12	47	20	56.5	39	49	16	10	DD52R	120
GN 295-40-12-2	40	12	47	20	56.5	39	49	16	10	DD53R-E	168
GN 295-50-12-1	50	12	58	20	61	39	49	17	10	DD52R	118
GN 295-50-12-2	50	12	58	20	61	39	49	17	10	DD53R-E	162
GN 295-60-14-1	60	14	64	20	-	44	49	18	-	DD52R	154
GN 295-60-14-2	60	14	64	20	-	44	49	18	-	DD53R-E	155