

Pokręta gwiazdziste

Ze zwiększoną siłą zacisku

SPECYFIKACJA

- Tworzywo
Technopolimer na bazie poliamidu (PA)
- Odporny na uderzenia
 - Kolor czarny, wykończony na mat
- Wtopka
- Wysokiej jakości stal
 - Azotowana, oksydowana na czarno

INFORMACJE

Powierzchnia dociskowa w pokrętlach gwiazdzystych GN 6335.9 jest połączona z pokrętem za pomocą oporowego łożyska kulkowego. Takie rozwiązanie oferuje następujące zalety:

- podwojona siła zacisku przy niskim tarciu;
- powierzchnia dociskowa pokrętła nie obraca się na dociskanej powierzchni, a tym samym nie pozostawia na niej śladów.


Pokręta GN 6335.9 gwarantują wyższą wartość siły zacisku przy zredukowanym współczynniku tarcia.

NA ŻYCZENIE

- Z trzpieniem gwintowanym

DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

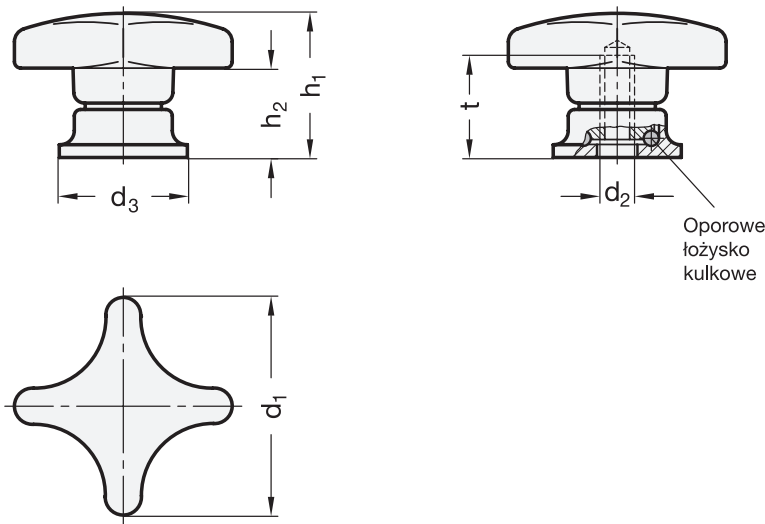

GN 6335.9

Oznaczenie	d1	d2	d3	h1	h2	t min.	⚖
GN 6335.9-40-M6	40	M 6	24	27	15.5	14.5	40
GN 6335.9-50-M8	50	M 8	25	34	22.5	15	68
GN 6335.9-63-M10	63	M 10	30	41	26.5	19	105
GN 6335.9-80-M12	80	M 12	35	54	34	28.5	185