

Profile maskujące i krawędziowe

Z tworzywa sztucznego, do profili aluminiowych konstrukcyjnych (system modułowy „b”)

SPECYFIKACJA

Tworzywo (polipropylen PP)
Kolor czarny **KS**

INFORMACJE

Profile maskujące i krawędziowe GN 70b umieszczają się w rowkach teowych profili aluminiowych konstrukcyjnych.


Przy zastosowaniu jako profil maskujący montaż przeprowadza się zamkniętą stroną skierowaną na zewnątrz. W ten sposób profile zabezpieczają rowek teowy przed kurzem i brudem, zakrywają znajdujące się tam kable i przewody oraz zapewniają estetyczny wygląd.

Przy zastosowaniu jako profil krawędziowy montaż przeprowadza się otwartą stroną skierowaną na zewnątrz. Umożliwia to zamocowanie paneli, takich jak tafle ze szkła lub polimetakrylanu metylu (PMMA), bezpośrednio w rowku.

Profile maskujące i krawędziowe są dostarczane w zestawach. W tabeli pokazano ilość sztuk zawartą w każdym zestawie.


DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

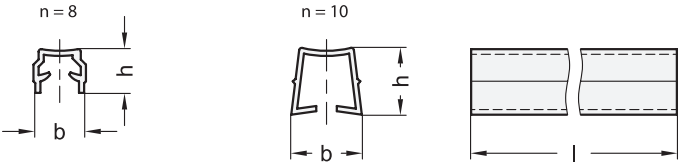


Zastosowanie


Profile maskujące

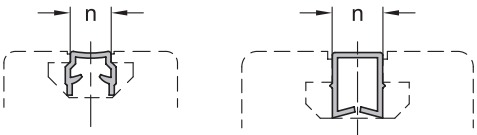

Profile krawędziowe

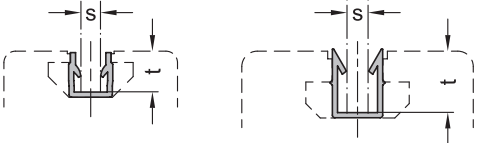

Przykład montażu



GN 70b

Oznaczenie	n	długość l w m	Zestaw sztuki	b ≈	h ≈	s Zakres zacisku	t	Δ
GN 70b-8-KS-2-4	8	2	4	10	8.5	4 - 6	8	34
GN 70b-10-KS-2-4	10	2	4	14	13	4 - 6	11.5*	60

* 13,5 dla profili aluminiowych konstrukcyjnych 10b-454510L + 10b-459010L