

Obejmy mimośrodowe

Docisków bocznych GN 714/GN 715

SPECYFIKACJA


Stal
Powierzchnia oksydowana na czarno

INFORMACJE

Obejmy mimośrodowe GN 715.2 pozwalają na regulację położenia docisków bocznych GN 715 (patrz strona 860)/GN 714 (patrz strona 862) . Użycie obejm mimośrodowych pozwala na precyzyjne dopasowanie pozycji docisku do tolerancji przedmiotu obrabianego.

DANE TECHNICZNE

- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)

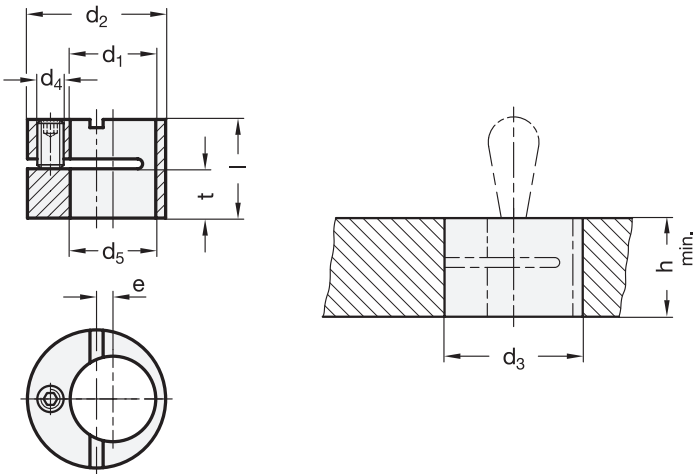

GN 715.2

Oznaczenie	d1	d2 h9	d3 H7	d4	d5 +0.1	e	h min.	l -0.2	t	Dla docisku bocznego trząpień-Ø	⚖
GN 715.2-6	6	12	12	M 4	6.2	2	10	9.9	4.4	3	5
GN 715.2-10	10	16	16	M 4	10.2	2	12	11.9	5.4	5 6	9
GN 715.2-12	12	18	18	M 4	12.2	2	14	13.9	6.6	8	13
GN 715.2-16	16	25	25	M 6	16.2	3	18	17.9	7.9	10	35