

Kołnierze ustalające

Do pokręteł sterujących GN 723.4, Aluminium

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: z pierścieniem ciernym
- Typ **B**: bez pierścienia ciernego

Kołnierz

Aluminium

- Powierzchnia anodowana na kolor czarny
- Wskaźnik odniesienia
 - kolor biały
 - Grawerowana laserowo

Pierścień zaciskowy

Guma

Pierścień cierny

Technopolimer na bazie poliamidu (PA)




INFORMACJE

Kołnierze ustalające GN 723.3 stosowane w połączeniu z pokrętłami sterującymi GN 723.4 (patrz strona 604) oferującymi następujące zalety:

- posiadają wskaźnik odniesienia pasujący do podziałki w pokrętle,
- oferują dodatkową podporę sterowanego wałka,
- wersja z pierścieniem ciernym zapobiega niepożądanemu obrotowi pokrętła spowodowanego wibracjami.

DANE TECHNICZNE

- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

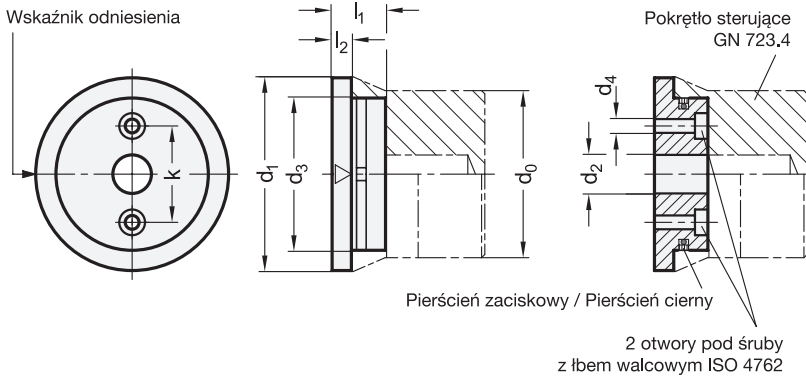

GN 723.3-A

Oznaczenie	do Pokręto sterujące Ø GN 723.4	d1	d2 H8	d3 -0.1	d4	k	l1	l2	⚖
GN 723.3-33,5-B6-A	27	33.5	B 6	23.3	3.4	13	11.2	4	15
GN 723.3-41-B6-A	34	41	B 6	29.3	3.4	18	14.2	5	32
GN 723.3-41-B8-A	34	41	B 8	29.3	3.4	18	14.2	5	32
GN 723.3-50-B8-A	42	50	B 8	37.3	4.5	24	16.2	5	63
GN 723.3-50-B10-A	42	50	B 10	37.3	4.5	24	16.2	5	55

GN 723.3-B

Oznaczenie	do Pokręto sterujące Ø GN 723.4	d1	d2 H8	d3 -0.1	d4	k	l1	l2	⚖
GN 723.3-33,5-B6-B	27	33.5	B 6	23.3	3.4	13	11.2	4	15
GN 723.3-41-B6-B	34	41	B 6	29.3	3.4	18	14.2	5	31
GN 723.3-41-B8-B	34	41	B 8	29.3	3.4	18	14.2	5	31
GN 723.3-50-B8-B	42	50	B 8	37.3	4.5	24	16.2	5	55
GN 723.3-50-B10-B	42	50	B 10	37.3	4.5	24	16.2	5	51