

Uchwyty bezpieczne

Aluminium


SPECYFIKACJA

Aluminium

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
 - Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
 - Kolor srebrny, RAL 9006, wykończony na mat **SR**
- powierzchnia anodowana na kolor naturalny **EL**
- Kolor naturalny, oczyszczony **BL**

INFORMACJE

Typowe zastosowanie uchwytów GN 730 to montaż w drzwiach ochronnych na zawiasach w maszynach i instalacjach.

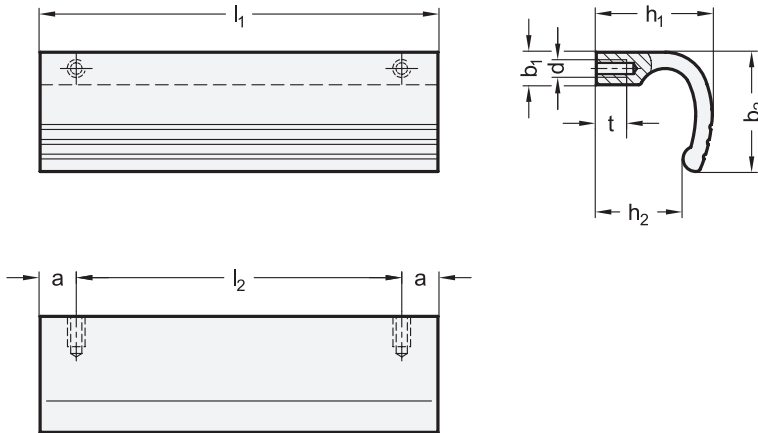

* Uzupełnij oznaczenie o:

SW **SR** **EL** **BL**

GN 730

Oznaczenie	l1 ±0.25	d	a	b1	b2	h1	h2	l2 ±0.2	t min.	
GN 730-110-*	110	M 6	10	9.5	33	32	24	90	9	96
GN 730-125-*	125	M 6	10	9.5	33	32	24	105	9	105
GN 730-140-*	140	M 6	10	9.5	33	32	24	120	9	125

Waga typ SW