

Przedłużenia ramion dociskowych

Przegubowe, do dociskaczy z ramieniem dociskowym rozwidlonym

SPECYFIKACJA

Stal **ST**




Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska

INFORMACJE


Przedłużenia ramion dociskowych GN 801.2 są używane wraz z dociskaczami wyposażonymi w rozwidlone ramie dociskowe. Pozwalają na jednoczesne dociśnięcie elementu mocowanego w dwóch punktach. Pozycja przedłużenia może być regulowana wzdłuż ramienia dociskowego.

Położenie śrub dociskowych może być regulowane dzięki przegubom. Pozwala to na równomierny docisk elementu mocowanego.

Wszystkie części są dostarczane niezmontowane. W zestawie znajdują się cztery podkładki do mocowania śrub dociskowych.

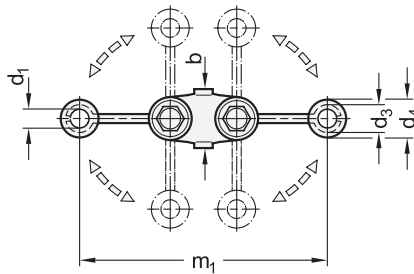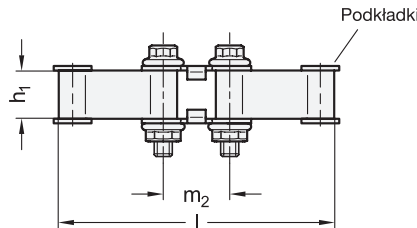

Przykład montażu

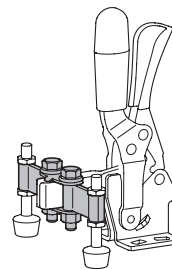

GN 801.2

Oznaczenie	m1	h1	b	d1	d2	d3	d4	h2	m2	l	Dla dociskaczy GN 810 GN 810.1 GN 810.3 GN 810.4	Dla dociskaczy GN 820 GN 820.1 GN 820.2 GN 820.3 GN 820.4	Dla dociskaczy GN 860	△
GN 801.2-82-16-ST	82	16	19.5	6.2	M 6	9.2	12	37	22	91	130	130	125	77
GN 801.2-100-18-ST	100	18	26	8	M 8	12	16	43	27	112	230	230	200	148