

Zapięcia

Typ ciężki, z blokadą otwarcia

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Wykonanie **T5**: z otworami do mocowania (d2)

Stal kuta/odlew precyzyjny

Oksydowana na czarno

Sworznie przegubów stalowe

Powierzchnia szlifowana i hartowana

Wszelkie części ruchome

Specjalnie przesmarowane

Rękojeść

Wysokiej jakości tworzywo, kolor czerwony, olejoodporne



INFORMACJE

Zapięcia z blokadą otwarcia GN 858 używa się w sytuacjach, gdy istnieje potrzeba przenoszenia dużych obciążeń.


Zapięcie posiada mechanizm zabezpieczający, który zapobiega przypadkowemu lub wywołanemu przez wibracje otwarciu.

Zapięcie może być obsługiwane jedną ręką.


Zaczep dostarczany jest w komplecie.

- Informacje ogólne dotyczące dociskaczy szybkomocujących (patrz strona 1560)


OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA (OBSŁUGA JEDNĄ RĘKĄ)




W celu **otwarcia** zapięcia, należy przesunąć przycisk zwalniający mechanizmu blokady.




Unieść ramię zapięcia do momentu wypięcia pętli zaciskowej z zaczepu.





Opuśczenie ramienia (ze zwolnionym przyciskiem blokady), spowoduje podniesienie pętli zaciskowej (obsługa jedną ręką).




W celu **zamknięcia**, należy podnieść ramię do momentu opuszczenia pętli zaciskowej na zaczep.



Przesunąć przycisk zwalniający mechanizmu blokady i opuścić ramię. Kiedy pętla zaciskowa zahaczy o zaczep, należy zwolnić przycisk, ramię zapięcia zablokuje się automatycznie w pozycji końcowej.

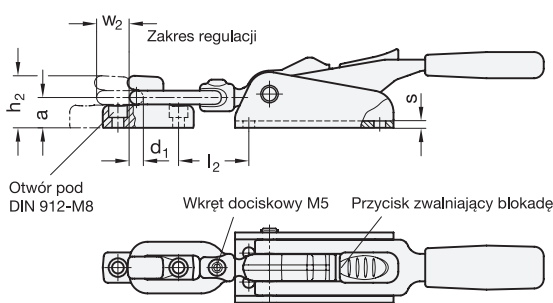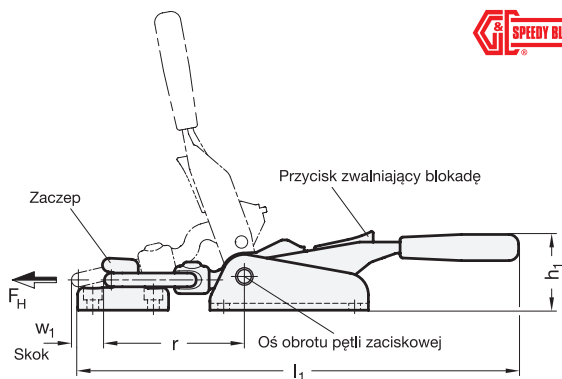

Wymiary montażowe (widok od góry)

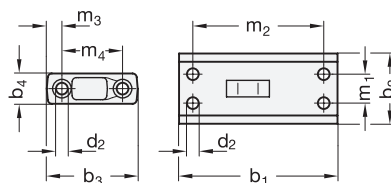

GN 858

Oznaczenie	Rozmiar	FH w N	a	b1	b2	b3	b4	d1	d2	h1	h2	l1 ≈	l2 min.	m1	m2	m3	m4	r ≈	s	w1	w2	⚖
GN 858-1400-T5	1400	15000	22	115	51.5	66	22	10	8.5	57	38	318	47	21	95	11	44	97.5	5	24	22	1633