

Tuleje dystansowe zwiększające wysokość

SPECYFIKACJA

Stal


- stal hartowana
- Oksydowane na czarno

Wkręt dociskowy DIN 913


Stal oksydowana na czarno

INFORMACJE

Tuleje dystansowe GN 9192.3 służą do zwiększania wysokości dociskania przez łąpy dociskowe GN 9192 (patrz strona). Można również stosować je w połączeniu z elementami pozycjonującymi i dociskowymi, aby jeszcze bardziej odsunąć punkty podparcia od powierzchni odniesienia.

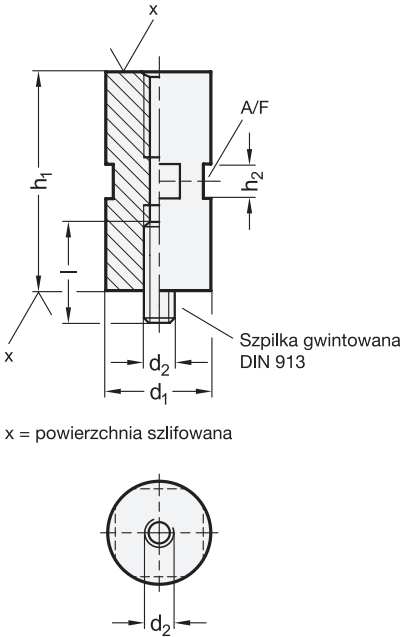

Przykład montażu

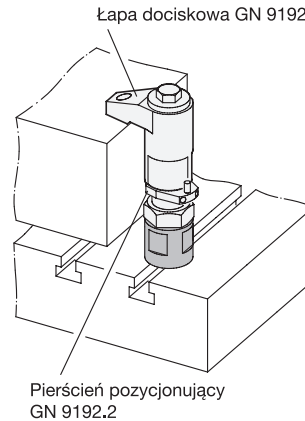

GN 9192.3

Oznaczenie	d1 -0.1	d2	h1 ±0.01	h2	l	A/F	⚖
GN 9192.3-25-M8-20	25	M 8	20	10	20	22	71
GN 9192.3-25-M8-40	25	M 8	40	20	25	22	139
GN 9192.3-40-M12-35	40	M 12	35	20	30	36	319
GN 9192.3-40-M12-70	40	M 12	70	20	35	36	644