

Uchwyty rurowe

Technopolimer, aluminium, stal nierdzewna

WSPORNIKI

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat. Dostarczana zamocowana. Połączenie z profilem rurowym jest radełkowane osiowo, aby zapobiec jego obracaniu się.

ANTYROTACYJNE ZAŚLEPKI PROFILU RUROWEGO

Guma syntetyczna NBR.

WYKONANIA STANDARDOWE

Otwory przelotowe pod wkręty z łbem cylindrycznym z gniazdem sześciokątnym.

- **M.1043-EP:** profil rurowy aluminiowy, pokryty żywicą epoksydową, kolor grafitowy, wykończony na mat. Wysoka odporność na ścieranie, zarysowania i czynniki chemiczne. Należy unikać dłuższego kontaktu z wrzącą wodą lub parą.

- **M.1043-AN:** profil rurowy aluminiowy, anodowany na naturalny kolor.

- **M.1043-SST:** profil rurowy ze stali nierdzewnej AISI 304

Otwory gwintowane, nieprzelotowe.

- **M.1043-BM-EP:** profil rurowy, aluminiowy, pokryty żywicą epoksydową, kolor grafitowy, wykończony na mat. Wysoka odporność na ścieranie, zarysowania i czynniki chemiczne. Należy unikać dłuższego kontaktu z wrzącą wodą lub parą.

- **M.1043 BM-AN:** profil rurowy aluminiowy, kolor naturalny.

- **M.1043-BM-SST:** profil rurowy ze stali nierdzewnej AISI 304.

DANE TECHNICZNE



Wytrzymałość na rozciąganie: wartość F2 wyszczególniona w tabeli pochodzi z testów odpornościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.

AKCESORIA

- DS-M.1043: Tuleje dystansowe pod wspornik przeznaczony do profilu rurowego Ø30 wykonane z technopolimeru na bazie poliamidu (PA), zwiększające odległość między uchwytem a powierzchnią montażową (patrz tabela).




ELESA Original design



DS-M.1043


Kod	Oznaczenie
-----	------------

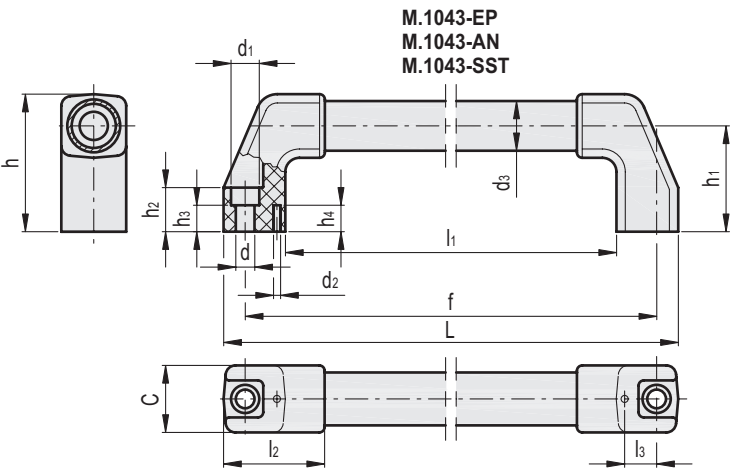

M.1043-EP

M.1043-AN

Kod	Oznaczenie	Kod	Oznaczenie	d3	f±1	L	d	d1	h	h1	h2	h3	l1	l2	l3	C	F2* [N]	F2# [N]	⚖
37624-R	M.1043/20-180-EP	37626-R	M.1043/20-180-AN	20	180	200	8.5	13.5	58	45	18	9.5	142	47	13	28	1500	2000	125
37621-R	M.1043/20-200-EP	37623-R	M.1043/20-200-AN	20	200	220	8.5	13.5	58	45	18	9.5	162	47	13	28	1500	2000	128
37627-R	M.1043/20-250-EP	37629-R	M.1043/20-250-AN	20	250	270	8.5	13.5	58	45	18	9.5	212	47	13	28	1500	2000	135
37631-R	M.1043/20-300-EP	37633-R	M.1043/20-300-AN	20	300	320	8.5	13.5	58	45	18	9.5	262	47	13	28	1500	2000	140
37641-R	M.1043/20-350-EP	37643-R	M.1043/20-350-AN	20	350	370	8.5	13.5	58	45	18	9.5	312	47	13	28	1400	1800	152
37651-R	M.1043/20-400-EP	37653-R	M.1043/20-400-AN	20	400	420	8.5	13.5	58	45	18	9.5	362	47	13	28	1200	1600	163
37661-R	M.1043/20-500-EP	37663-R	M.1043/20-500-AN	20	500	520	8.5	13.5	58	45	18	9.5	462	47	13	28	1000	1200	185
37671-R	M.1043/20-600-EP	37673-R	M.1043/20-600-AN	20	600	620	8.5	13.5	58	45	18	9.5	562	47	13	28	800	1000	210
37681-R	M.1043/20-700-EP	37683-R	M.1043/20-700-AN	20	700	720	8.5	13.5	58	45	18	9.5	662	47	13	28	600	900	232
37692-R	M.1043/30-180-EP	37694-R																	

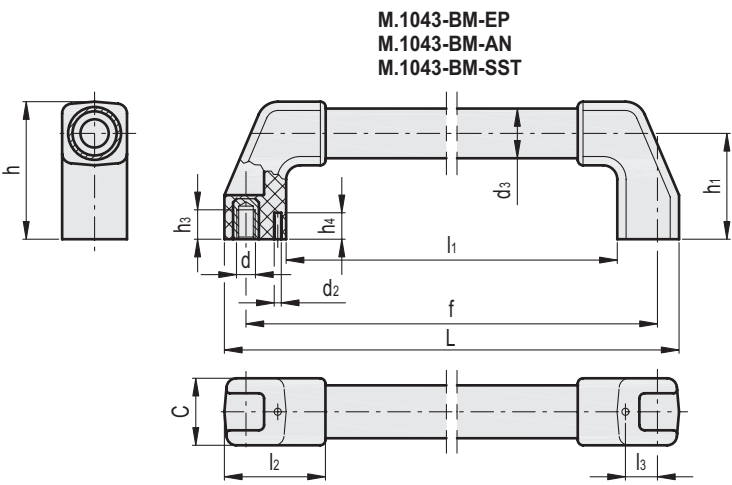

M.1043-BM-EP

M.1043-BM-AN

Kod	Oznaczenie	Kod	Oznaczenie	d3	f±1	L	d	h	h1	h2	h3	l1	l2	l3	C	F2* [N]	F2# [N]	Δ
37558-R	M.1043 BM/20-180-EP	37578-R	M.1043 BM/20-180-AN	20	180	200	M8	58	45	18	9.5	142	47	13	28	1500	2000	125
37560-R	M.1043 BM/20-200-EP	37580-R	M.1043 BM/20-200-AN	20	200	220	M8	58	45	18	10	162	47	13	28	1500	2000	128
37559-R	M.1043 BM/20-250-EP	37584-R	M.1043 BM/20-250-AN	20	250	270	M8	58	45	18	10	212	47	13	28	1500	2000	135
37561-R	M.1043 BM/20-300-EP	37581-R	M.1043 BM/20-300-AN	20	300	320	M8	58	45	18	10	262	47	13	28	1500	2000	140
37562-R	M.1043 BM/20-350-EP	37582-R	M.1043 BM/20-350-AN	20	350	370	M8	58	45	18	10	312	47	13	28	1400	1800	152
37563-R	M.1043 BM/20-400-EP	37583-R	M.1043 BM/20-400-AN	20	400	420	M8	58	45	18	10	362	47	13	28	1200	1600	163
37565-R	M.1043 BM/20-500-EP	37585-R	M.1043 BM/20-500-AN	20	500	520	M8	58	45	18	10	462	47	13	28	1000	1200	185
37567-R	M.1043 BM/20-600-EP	37587-R	M.1043 BM/20-600-AN	20	600	620	M8	58	45	18	10	562	47	13	28	800	1000	210
37569-R	M.1043 BM/20-700-EP	37589-R	M.1043 BM/20-700-AN	20	700	720	M8	58	45	18	10	662	47	13	28	600	900	232
37568-R	M.1043																	