

Uchwyty

Technopolimer z ergonomicznymi, miękkimi w dotyku wstawkami

MATERIAŁ


Wysokoudarowy technopolimer na bazie polipropylenu (PP), kolor czarny, wykończony na mat, z „miękkimi w dotyku” wstawkami z termoplastycznego elastomeru (TPE) połączonego mechanicznie i chemicznie, twardość 70 wg skali Shore A, kolor pomarańczowy RAL 2004 (C2), czerwony RAL 3000 (C6), zielony RAL 6017 (C17) i szary RAL 7024 (C24), wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

- Piasty z mosiądzu.
- **M.343-SOFT:** otwory gwintowane, nieprzelotowe do montażu od tyłu
 - **M.343-FM-SOFT:** otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym z gniazdem sześciokątnym




DANE TECHNICZNE

Wytrzymałość na rozciąganie i uderzenia: wartości F1, F2 oraz L1 i L2 wyszczególnione w tabeli, pochodzą z testów wytrzymałościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.

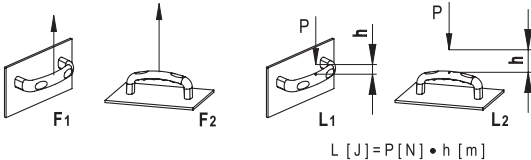

M.343-SOFT

M.343-FM-SOFT

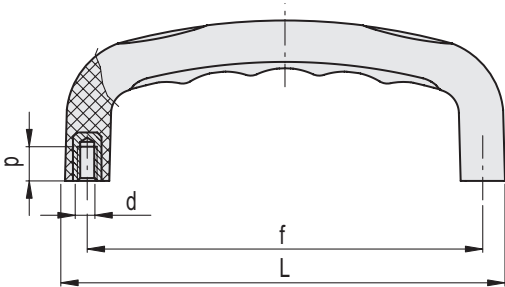

C2

RAL2004

C6

RAL3000

C17

RAL6017

C24

RAL7024

M.343-SOFT

Kod	Oznaczenie	L	f±0.5	d±H	h	B	l1	p	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
38620	M.343/150 B-M6-SOFT-C2	148	132	M6	53	16	26	13	2000	2700	12	6	82
38622	M.343/150 B-M6-SOFT-C6	148	132	M6	53	16	26	13	2000	2700	12	6	82
38623	M.343/150 B-M6-SOFT-C17	148	132	M6	53	16	26	13	2000	2700	12	6	82
38621	M.343/150 B-M6-SOFT-C24	148	132	M6	53	16	26	13	2000	2700	12	6	82
38630	M.343/150 B-M8-SOFT-C2	148	132	M8	53	16	26	13	2300	2700	10	11	82
38632	M.343/150 B-M8-SOFT-C6	148	132	M8	53	16	26	13	2300	2700	10	11	82
38633	M.343/150 B-M8-SOFT-C17	148	132	M8	53	16	26	13	2300	2700	10	11	82
38631	M.343/150 B-M8-SOFT-C24	148	132	M8	53	16	26	13	2300	2700	10	11	82

M.343-FM-SOFT

Kod	Oznaczenie	L	f±0.5	d	d1	h	h1	h2	B	l1	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
138620	M.343 FM/150 B-6-SOFT-C2	148	132	6.4	10.5	53	8.5	23.5	16	26	2000	2700	12	6	70
138622	M.343 FM/150 B-6-SOFT-C6	148	132	6.4	10.5	53	8.5	23.5	16	26	2000	2700	12	6	70
138623	M.343 FM/150 B-6-SOFT-C17	148	132	6.4	10.5	53	8.5	23.5	16	26	2000	2700	12	6	70
138621	M.343 FM/150 B-6-SOFT-C24	148	132	6.4	10.5	53	8.5	23.5	16	26	2000	2700	12	6	70