

Uchwyty

Technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na połysk.

POKRYWY ŚRUB

- ECA.B: technopolimer wzmocniony włóknem szklanym na bazie poliamidu (PA), w jednym z kolorów Elecolors, wykończenie na mat, montaż na wcisk. Dostarczana z produktem, zdejmowana za pomocą wkrętaka płaskiego. Dostępne także jako akcesoria sprzedawane oddzielnie (patrz tabela).

WYKONANIA STANDARDOWE

- **M.479/150-8:** otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym z gniazdem sześciokątnym.
Pokrywy śrub mocowane na wcisk.
- **M.479/150 B-M8:** wtopki mosiężne, otwory gwintowane.
Pokrywy śrub dostarczane zamocowane.


DANE TECHNICZNE

Wytrzymałość na rozciąganie i uderzenia: wartości F1, F2 oraz L1 i L2 wyszczególnione w tabeli, pochodzą z testów wytrzymałościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.

AKCESORIA

- ECA.B: zaślepki na śruby ze wzmocnionego włóknem szklanym technopolimeru na bazie poliamidu (PA), w jednym z kolorów Elecolors, wykończone na mat, montaż na wcisk (patrz tabela).

ELESA Original design

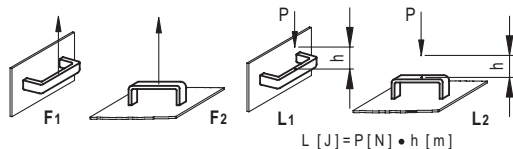


C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ECA.B

Kod	Oznaczenie	Pokrywa śrub dla
29831-*	ECA.B1-*	M.479/150

* Uzupełnij kod i oznaczenie dodając symbol koloru (C1, ..., C6).

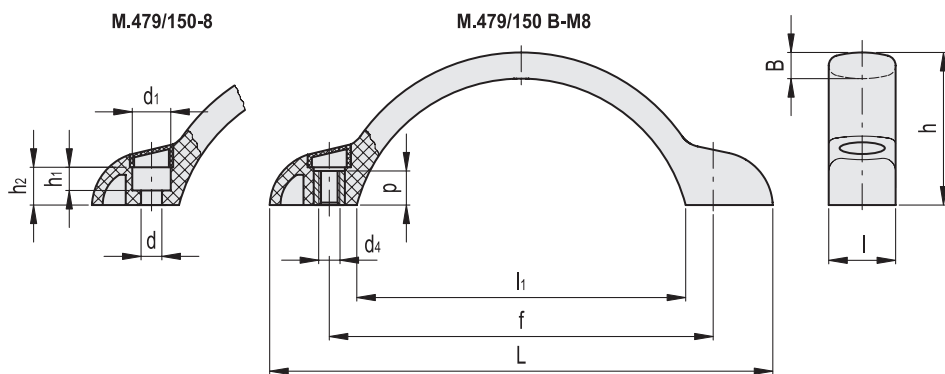

* Uzupełnij podając indeks koloru, np.: 37461-C2 M.479/150-8-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

Kod	Oznaczenie	L	f	d4	d	d1	h	h1	h2	B	l	l1	p	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	Δ
37461-*	M.479/150-8-*	173	132±0.5	-	8.5	13.5	52.5	8.5	13	8	23	113	-	2100	2600	15	7	49
37466-*	M.479/150 B-M8-*	173	132±0.5	M8	-	-	52.5	-	-	8	23	113	12	2100	2600	15	7	57