

Listwy kulowe ELEROLL

Technopolimer

KULKI

Technopolimer na bazie acetalu (POM), kolor biały.

OPRAWA KUL

Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

- Listwy kulowe, odpowiednio zamocowane w profilach aluminiowych RLT-AL (rys. 1), tworzą system do swobodnego manewrowania i wielokierunkowego transportu.
- Listwy kulowe razem z listwami rolkowymi RLT-U tworzą modułowe systemy transportowe, umożliwiające transport, manewrowanie i magazynowanie towarów, przydatne w różnych aplikacjach i sektorach przemysłu: buforach załadunkowych i rozładunkowych maszyn, systemach transportu wewnętrznego i pakowania, urządzeniach pakujących, itp.
- Niski współczynnik tarcia między kulą a oprawą eliminuje konieczność smarowania.
- Specjalna konstrukcja profilu RLT-AL pozwala na zatraskowy montaż listew kulowych w profilu, bez konieczności użycia śrub (rys. 1).
- Listwy kulowe można rozdzielać w zakresie określonej sekcji (rys. 2), tworząc tym samym tory transportowe o pożądanej długości.
- Pojedyncze kule mogą być wymieniane bez potrzeby demontażu całej listwy, za pomocą zwykłego wkrętaka umieszczonego w odpowiednim nacięciu (rys. 3).



DANE TECHNICZNE

Patrz: ELEROLL Modułowy system transportu (patrz strona 1108).



F&M design

ele:roll®

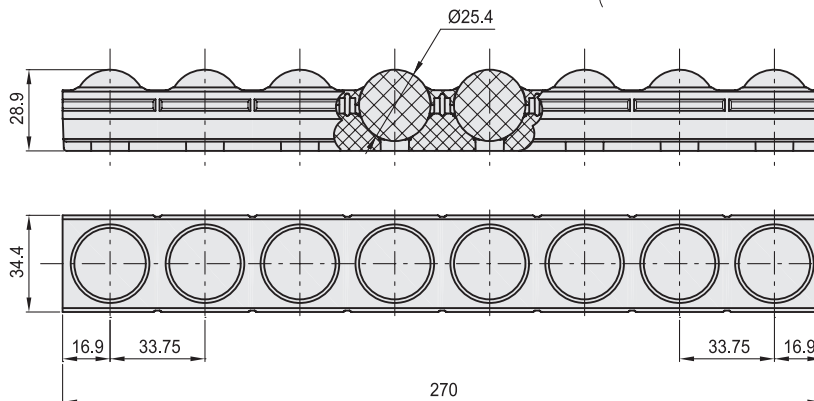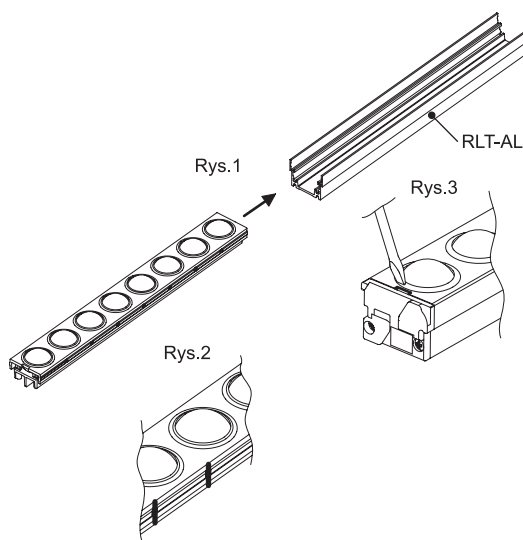

Kod	Oznaczenie	
429801	RLS-U-POM	151