

## Pokrętła

### Technopolimer

#### MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

#### ZAŚLEPKA

Technopolimer na bazie polipropylenu (PP), kolor pomarańczowy lub czarny, wykończenie na połysk z matową powierzchnią środkową, mocowanie na wcisk.

#### WYKONANIA STANDARDOWE

- **VTL-B:** wtopka mosiężna, otwór gwintowany, nieprzewodowy.
- **VTL-p:** trzpień gwintowany ze stali ocynkowanej, ze szlifowanym płaskim czołem wg UNI 947 : ISO 4753 (patrz Dane techniczne na stronie A11).

#### WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA


Korpus pokrętła o długim stożku został zaprojektowany specjalnie do mocowania elementów w trudno dostępnych miejscach.

#### WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

Na powierzchni zaślepki słowa, znaki, symbole graficzne, itp. mogą być nadrukowane w różnych kolorach metodą tampodruku.



FAMdesign

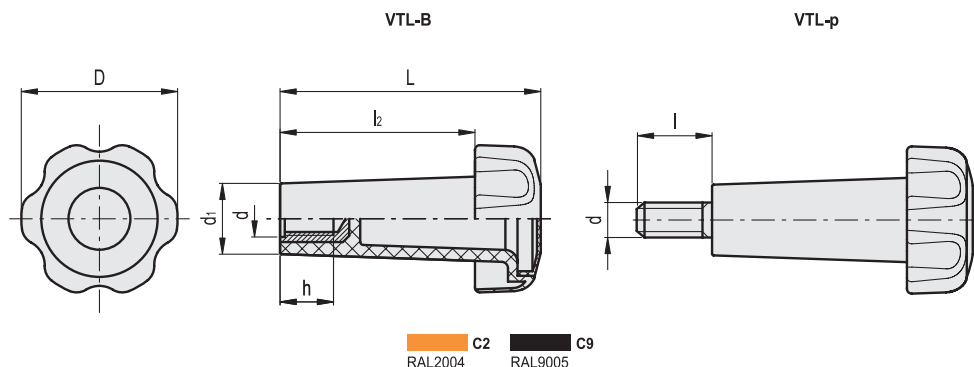

#### VTL-B

| Kod    | Oznaczenie         | D  | d6H | L  | d1   | l2 | h  | ⚖  |
|--------|--------------------|----|-----|----|------|----|----|----|
| 182222 | VTL.50/80 B-M10-C2 | 50 | M10 | 82 | 22.5 | 62 | 17 | 48 |
| 182223 | VTL.50/80 B-M10-C9 | 50 | M10 | 82 | 22.5 | 62 | 17 | 48 |

#### VTL-p

| Kod    | Oznaczenie            | D  | d6g | L  | d1   | l  | l2 | ⚖  |
|--------|-----------------------|----|-----|----|------|----|----|----|
| 182232 | VTL.50/80 p-M10x20-C2 | 50 | M10 | 82 | 22.5 | 20 | 62 | 60 |
| 182233 | VTL.50/80 p-M10x20-C9 | 50 | M10 | 82 | 22.5 | 20 | 62 | 60 |
| 182238 | VTL.50/80 p-M10x50-C2 | 50 | M10 | 82 | 22.5 | 50 | 62 | 75 |
| 182239 | VTL.50/80 p-M10x50-C9 | 50 | M10 | 82 | 22.5 | 50 | 62 | 75 |



2

Pokrętła zaciskowe