

Pokrętła pełne

Technopolimer, z łańcuchem zabezpieczającym

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.
Obrotowy pierścień zabezpieczający, technopolimer na bazie acetalu (POM), kolor czarny.

ŁAŃCUCH ZABEZPIECZAJĄCY

Łańcuch kulkowy i zaczepy, technopolimer na bazie żywicy acetalowej (POM), kolor czarny.
Pierścień spiralny, stal nierdzewna z powłoką NERINOX.
Otwory montażowe w zaczepach dostosowane pod wkręty samogwintujące zgodne z ISO 7050 $\varnothing$ 4.8 mm lub śruby z łbem stożkowym M5 zgodne z ISO 10642.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **VTT-B-LP**: wtopka z mosiądzu, otwór gwintowany, nieprzelotowy.
- **VTT-SST-LP**: wtopka ze stali nierdzewnej AISI 304, otwór gwintowany, nieprzelotowy.
- **VTT-p-LP**: trzpień gwintowany ze stali ocynkowanej, ze sfazowanym płaskim czołem wg UNI 947 : ISO 4753 (patrz Dane techniczne na stronie -).
- **VTT-SST-p-LP**: trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej AISI 304, ze sfazowanym płaskim czołem wg UNI 947 : ISO 4753 (patrz Dane techniczne na stronie -).

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Produkt rekomendowany do aplikacji, w których chcemy uniknąć zgubienia pokrętła.
Elastyczny pierścień zabezpieczający umieszczony w wyżłobieniu pokrętła może się swobodnie obracać. Jest połączony z łańcuszkiem kulkowym za pomocą pierścienia spiralnego.
Pokrętła pełne VTT posiadają ergonomiczny kształt pozwalający na pewny chwyt nawet w rękawicach roboczych.
Lita budowa, bez zagłębień pozwala na zachowanie odpowiedniej higieny. Brak przestrzeni, gdzie mogą odkładać się zanieczyszczenia sprawia, że pokrętło jest niezwykle łatwe w czyszczeniu. Pokrętła te są szczególnie odpowiednie do montowania w maszynach oraz w urządzeniach, które ze względów higienicznych muszą być często myte za pomocą wody lub pary wodnej.




ELESA Original design

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

- Różne długości łańcucha.
- Pokrętło z linki zabezpieczająca CV-T (patrz strona -) z polietylenu w kolorze czarnym.
- Pokrętła z łańcuchami ze stali nierdzewnej lub linkami model GN 111 (patrz strona -), GN 111.2 (patrz strona -) i GN 111.4 (patrz strona -).

VTT-B-LP
VTT-SST-LP

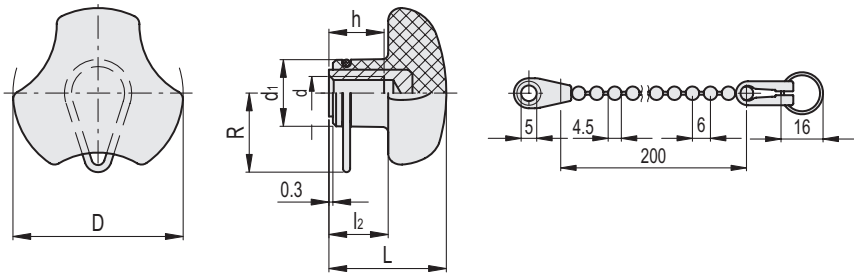


VTT-B-LP

Kod	Oznaczenie	D	d6H	L	d1	l2	h	R	⚙️
168106	VTT.25-B-M5-LP	25	M5	20	12	10	10	20	14
168216	VTT.32-B-M6-LP	32	M6	23	14	11.5	10	21	19
168336	VTT.40-B-M8-LP	40	M8	27	16	13.5	13	21.5	30
168466	VTT.50-B-M10-LP	50	M10	30	19	15	17	22.5	45
168502	VTT.60-B-M12-LP	60	M12	34	22.5	18	20	24	48

VTT-SST-LP

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	D	d6H	L	d1	l2	h	R	⚙️
168116	VTT.25-SST-M5-LP	25	M5	20	12	10	10	20	15
168226	VTT.32-SST-M6-LP	32	M6	23	14	11.5	10	21	20
168346	VTT.40-SST-M8-LP	40	M8	27	16	13.5	13	21.5	30
168476	VTT.50-SST-M10-LP	50	M10	30	19	15	17	22.5	43
168512	VTT.60-SST-M12-LP	60	M12	34	22.5	18	20	24	48

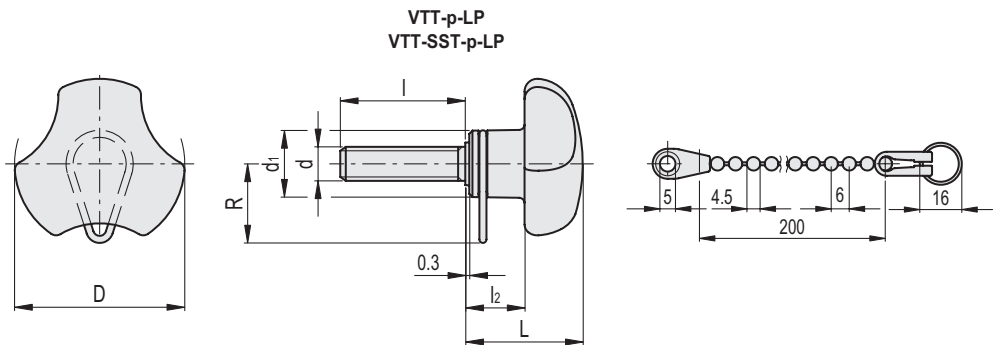

VTT-p-LP

Kod	Oznaczenie	D	d _{6g}	L	d ₁	l	l ₂	R	Δ
168151	VTT.25-p-M5x10-LP	25	M5	20	12	10	10	20	16
168152	VTT.25-p-M5x16-LP	25	M5	20	12	16	10	20	16
168153	VTT.25-p-M5x20-LP	25	M5	20	12	20	10	20	16
168154	VTT.25-p-M5x25-LP	25	M5	20	12	25	10	20	18
168252	VTT.32-p-M6x16-LP	32	M6	23	14	16	11.5	21	23
168253	VTT.32-p-M6x20-LP	32	M6	23	14	20	11.5	21	23
168254	VTT.32-p-M6x25-LP	32	M6	23	14	25	11.5	21	24
168255	VTT.32-p-M6x30-LP	32	M6	23	14	30	11.5	21	25
168371	VTT.40-p-M8x20-LP	40	M8	27	16	20	13.5	21.5	36
168372	VTT.40-p-M8x25-LP	40	M8	27	16	25	13.5	21.5	33
168373	VTT.40-p-M8x30-LP	40	M8	27	16	30	13.5	21.5	39
168375	VTT.40-p-M8x40-LP	40	M8	27	16	40	13.5	21.5	33
168481	VTT.50-p-M10x20-LP	50	M10	30	19	20	15	22.5	55
168482	VTT.50-p-M10x25-LP	50	M10	30	19	25	15	22.5	58
168483	VTT.50-p-M10x30-LP	50	M10	30	19	30	15	22.5	64
168485	VTT.50-p-M10x40-LP	50	M10	30	19	40	15	22.5	64
168486	VTT.50-p-M10x45-LP	50	M10	30	19	45	15	22.5	65
168523	VTT.60-p-M12x30-LP	60	M12	34	22.5	30	18	24	94
168525	VTT.60-p-M12x40-LP	60	M12	34	22.5	40	18	24	102
168527	VTT.60-p-M12x50-LP	60	M12	34	22.5	50	18	24	108

VTT-SST-p-LP

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	D	d _{6g}	L	d ₁	l	l ₂	R	Δ
168161	VTT.25-SST-p-M5x10-LP	25	M5	20	12	10	10	20	17
168162	VTT.25-SST-p-M5x16-LP	25	M5	20	12	16	10	20	17
168163	VTT.25-SST-p-M5x20-LP	25	M5	20	12	20	10	20	9
168164	VTT.25-SST-p-M5x25-LP	25	M5	20	12	25	10	20	18
168262	VTT.32-SST-p-M6x16-LP	32	M6	23	14	16	11.5	21	23
168263	VTT.32-SST-p-M6x20-LP	32	M6	23	14	20	11.5	21	23
168264	VTT.32-SST-p-M6x25-LP	32	M6	23	14	25	11.5	21	23
168381	VTT.40-SST-p-M8x20-LP	40	M8	27	16	20	13.5	21.5	38
168383	VTT.40-SST-p-M8x30-LP	40	M8	27	16	30	13.5	21.5	38
168385	VTT.40-SST-p-M8x40-LP	40	M8	27	16	40	13.5	21.5	35
168491	VTT.50-SST-p-M10x20-LP	50	M10	30	19	20	15	22.5	63
168493	VTT.50-SST-p-M10x30-LP	50	M10	30	19	30	15	22.5	63
168495	VTT.50-SST-p-M10x40-LP	50	M10	30	19	40	15	22.5	63
168496	VTT.50-SST-p-M10x45-LP	50	M10	30	19	45	15	22.5	65
168533	VTT.60-SST-p-M12x30-LP	60	M12	34	22.5	30	18	24	94
168535	VTT.60-SST-p-M12x40-LP	60	M12	34	22.5	40	18	24	102
168537	VTT.60-SST-p-M12x50-LP	60	M12	34	22.5	50	18	24	108

