

Pokrętła pełne

Technopolimer wykrywalny przez wykrywacze metalu, łatwe w czyszczeniu

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor niebieski RAL 5001, wykończony na mat.
Wyprodukowany z materiału zgodnego z FDA (FDA CFR.21 i EU 10/2011).
Specjalny technopolimer zastosowany w tych produktach zawiera dodatki wykrywalne za pomocą wykrywaczy metali.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **VTT-SST-MD**: wtopka ze stali nierdzewnej AISI 304, otwór gwintowany, nieprzelotowy.
- **VTT-SST-p-MD**: trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej AISI 304, ze sfazowanym płaskim czołem wg UNI 947: ISO 4753 (patrzDane techniczne na stronie).

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA


Kolor niebieski RAL 5001 sprawia, że produkt jest widoczny w przypadku dostania się do żywności. Specjalne zastosowane dodatki do technopolimeru są wykrywane przez wykrywacze metali. Detektor metali jest w stanie wykryć cząstkę tego tworzywa już przy wielkości odpowiadającej sześciannowi o boku 5 mm.
Aby poprawić wykrywanie, kalibracja wykrywacza metalu musi uwzględniać rodzaj żywności oraz substancji mogącej stanowić zagrożenie zanieczyszczeniem, biorąc jednocześnie pod uwagę zawartą w nich wilgoć.
Produkt jest rekomendowany do stosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.
Pokrętła pełne posiadają ergonomiczny kształt pozwalający na pewny chwyt nawet w rękawicach roboczych.
Lita budowa, bez zagłębień pozwala na zachowanie odpowiedniej higieny. Brak przestrzeni, gdzie mogą odkładać się zanieczyszczenia sprawia, że pokrętło jest niezwykle łatwe w czyszczeniu. Pokrętła te są szczególnie odpowiednie do montowania w maszynach oraz w urządzeniach, które ze względów higienicznych muszą być często myte za pomocą wody lub pary wodnej.



ELESA Original design

VTT-SST-MD

VTT-SST-p-MD

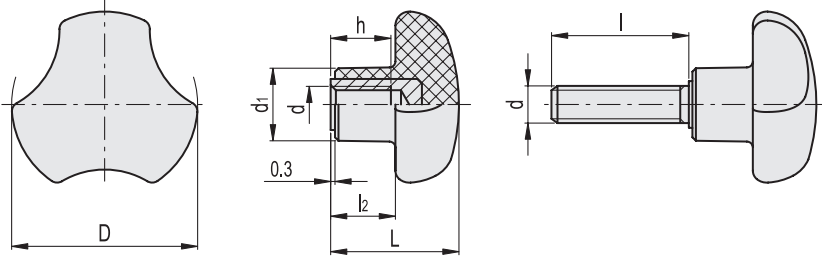

VTT-SST-MD

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	D	d6H	L	d1	l2	h	⚖
195226	VTT.32-SST-M6-MD	32	M6	23	14	11.5	10	14
195346	VTT.40-SST-M8-MD	40	M8	27	16	13.5	13	23
195476	VTT.50-SST-M10-MD	50	M10	30	19	15	17	36

VTT-SST-p-MD

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	D	d6g	L	d1	l	l2	⚖
195262	VTT.32-SST-p-M6x16-MD	32	M6	23	14	16	11.5	16
195263	VTT.32-SST-p-M6x20-MD	32	M6	23	14	20	11.5	17
195381	VTT.40-SST-p-M8x20-MD	40	M8	27	16	20	13.5	28
195383	VTT.40-SST-p-M8x30-MD	40	M8	27	16	30	13.5	30
195493	VTT.50-SST-p-M10x30-MD	50	M10	30	19	30	15	47
195495	VTT.50-SST-p-M10x40-MD	50	M10	30	19	40	15	52