

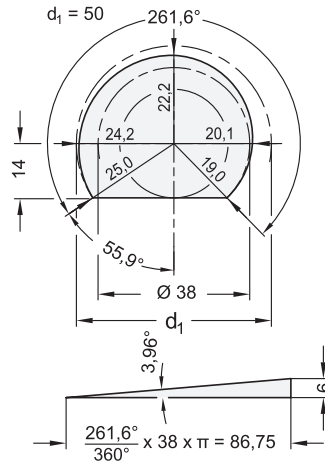
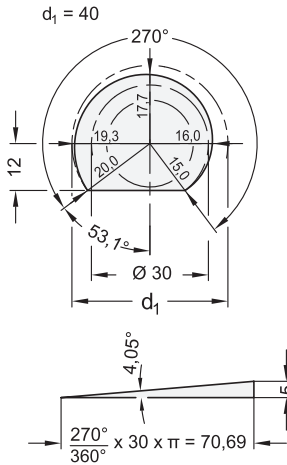
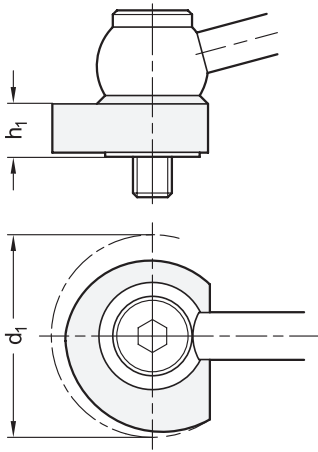
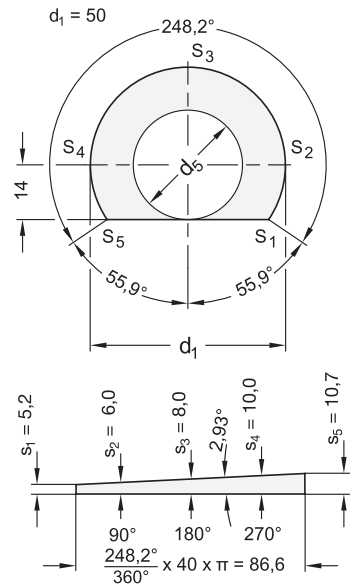





GN 918 / GN 918.5

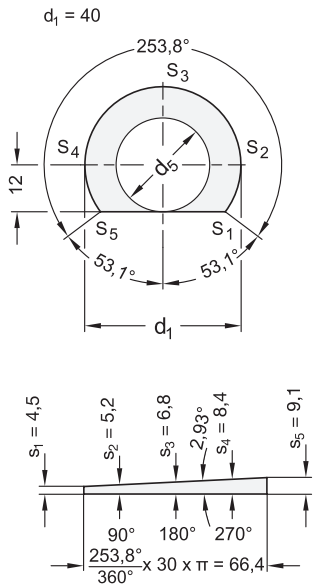

GN 918.1 / GN 918.6




GN 918.2 / GN 918.7

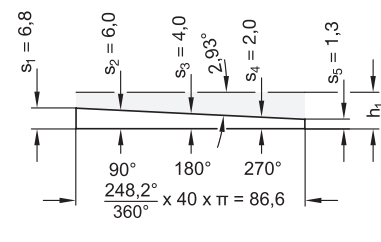


Wersja przedstawiona na rysunku: typ KV, kierunek zaciskania R poprzez obrót w prawo.

Dane techniczne


Typ GV / KV / SK

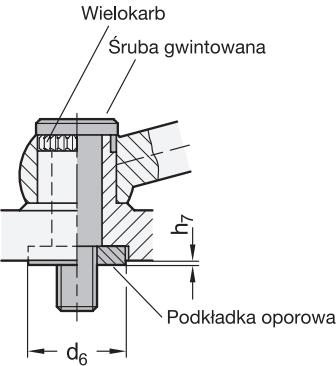

Typ GVS / KVS / SKS

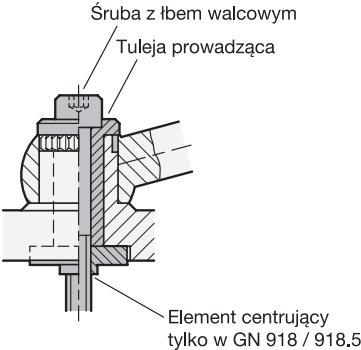

Typ GVB / KVB / SKB



d1	d6	h7 ≈
40	20	0.2
40	24	0.2

Przykłady zastosowania

